



VIKYNO



BƠM LY TÂM TỰ MỒI

Self-priming Centrifugal Pump



CÔNG DỤNG (FUNCTIONS) :

- * Bơm tưới chống hạn, chống úng trong nông nghiệp, thủy lợi.
For water supplying or anti-waterlogged land in agriculture.
- * Bơm hồ móng, thông hút đường cống, ... trong xây dựng.
For foundation hole, absorbing drain in construction.

CÁC ƯU ĐIỂM (ADVANTAGES) :

- * Năng suất cao, mức tiêu hao nhiên liệu thấp.
High performance, lower fuel consumption.
- * Chỉ mỗi nước đầy thân bơm là đủ.
Only priming water fully pump case.
- * Khả năng chịu mài mòn cao.
Bearing high wearing.
- * Bơm lắp trực tiếp vào trục máy.
Installed directly on engine main shaft.
- * Truyền động êm, bền bỉ.
Smooth running and durable.



CÔNG TY VIKYNO

(VIKYNO COMPANY)



Khu công nghiệp Biên Hòa I - Đồng Nai - Việt Nam
(Bien Hoa Industrial Park I - Dong Nai - Viet nam)
Tel: (84.61) 813296 - 812538 - 812536 - Fax: (84.61) 812224
E-mail : vikyno@hcm.vnn.vn



Đặc tính (Specifications) :

KIỂU (MODEL)			DTS-3	DTS-4	DTS-5	DTS-6
TỔNG CỘT ÁP TỐI ĐA	(Max. total head)	(m)	16	14	12.5	10
CHIỀU SÂU HÚT TỐI ĐA	(Max. suction head)	(m)	6	6	4	4
LƯU LƯỢNG TỐI ĐA	(Max Capacity)	(m ³ /ph-m ³ pm)	0.7	1.0	1.6	2.5
ĐƯỜNG KÍNH ỐNG HÚT	(Suction dia)	(mm)	80	100	127	150
ĐƯỜNG KÍNH ỐNG THOÁT	(Discharge dia)	(mm)	80	100	127	150
THỜI GIAN TỰ MỖI	(Self-priming time)	(giây/m-scdpm)	30	45	60	90
ĐỘNG CƠ	(Engine model)		RV70	D9	RV125-2	D15
CÔNG SUẤT TỐI ĐA	(Max. output)	(ml/v/ph-HP/rpm)	7/2400	9.5/1800	12.5/2400	
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU	(Fuel tank capacity)	(l)	7.5	11	10.5	
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG	(Starting system)		Tay quay - Handle starting			
TRỌNG LƯỢNG TỊNH	(Net weight)	(kg)	135	190	210	450
KÍCH THƯỚC (DÀI x RỘNG x CAO)	(Dimensions) (L x D x H)		1035 x 570 x 600	1180 x 615 x 840	1180 x 615 x 840	1400 x 780 x 1220

Kích thước (Dimensions) :

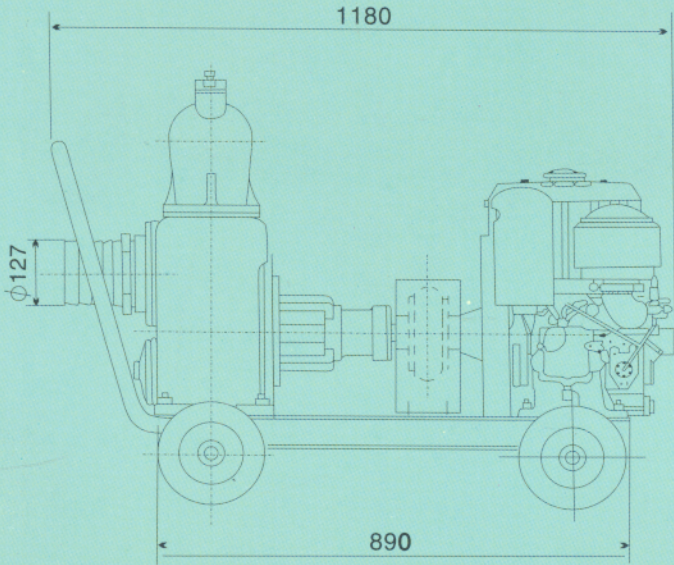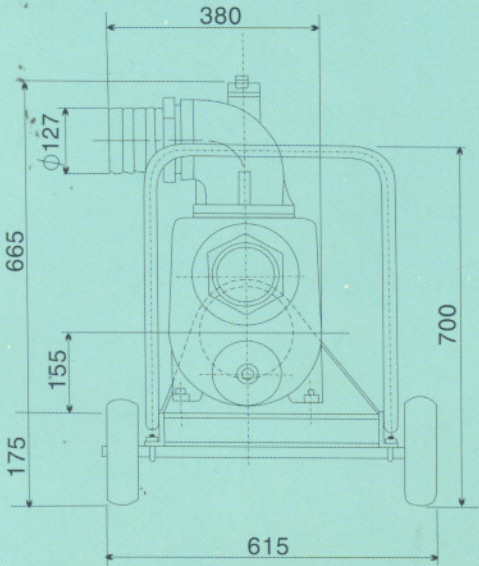

DTS-5

Đường đặc tính:
(Performance Curves)

